

ONE30 auto fund




Produktblad för offert

Rev. 2309



SECURE GATES

Lösningar för kunder med krav

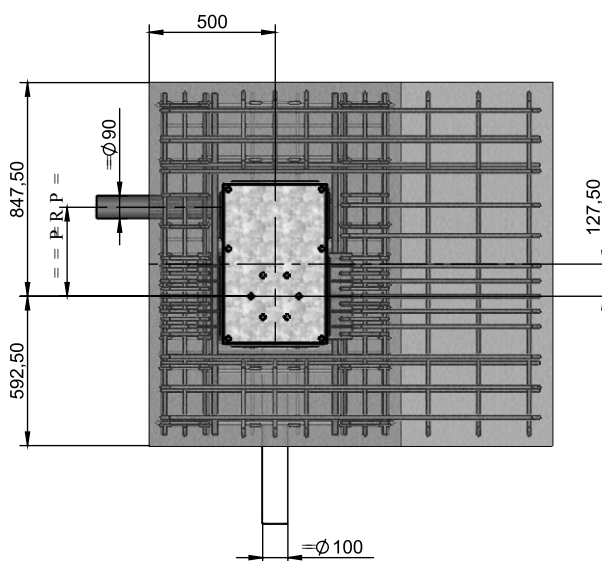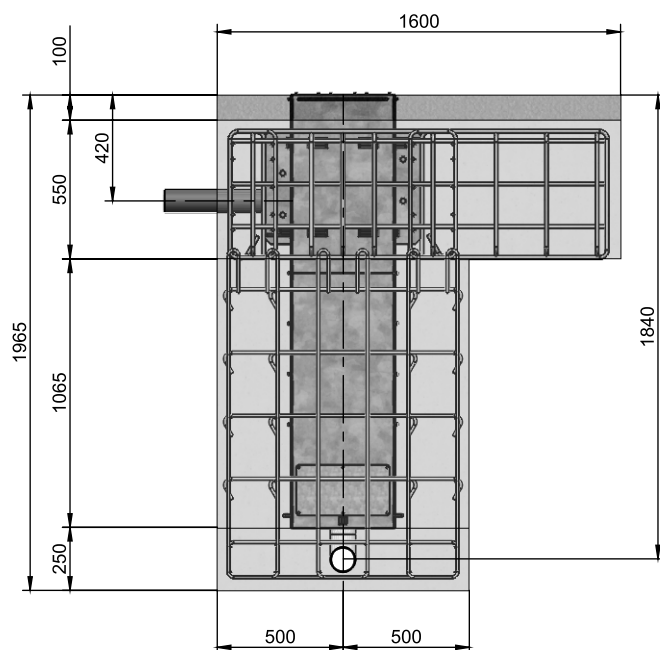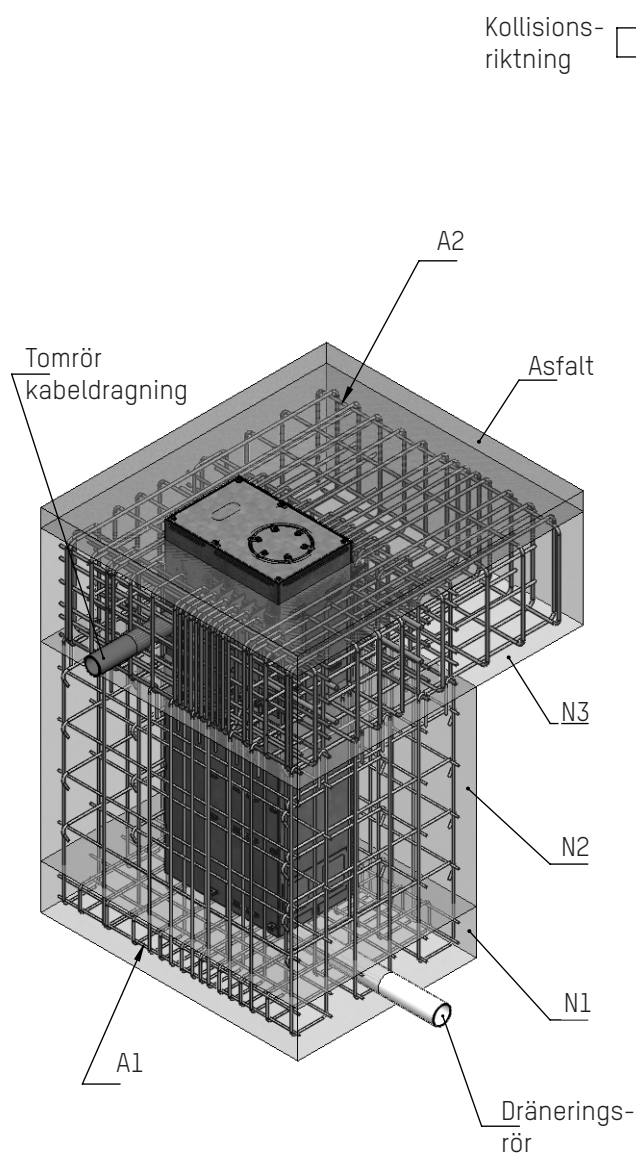

Denna ritning används tillsammans med våra offerter vid anbudsförfarande genom att indikera ungefärlig åtgång av betong och armering per pollare.

Vid eventuell order erhålls komplett ritningsunderlag på engelska.

Betongåtgång: Volym = 2.75 m³

N1 = 0.37 m³

N2 = 1.25 m³

N3 = 1.13 m³

Armeringsåtgång: Vikt = 200 kg

A1 = 60 kg (ø8 och ø10)

A2 = 140 kg (ø10, ø12 och ø20)

Bredden på 1440 mm är angiven för installation av en pollare (minsta tillåtna motståndskraft).

Vid fler pollare kommer installationen att ske i ett gemensamt dike med ett centrumavstånd på 1440 mm.

