

ONE30 fast fund


Produktblad för offert

Rev. 2309



SECURE GATES

Lösningar för kunder med krav

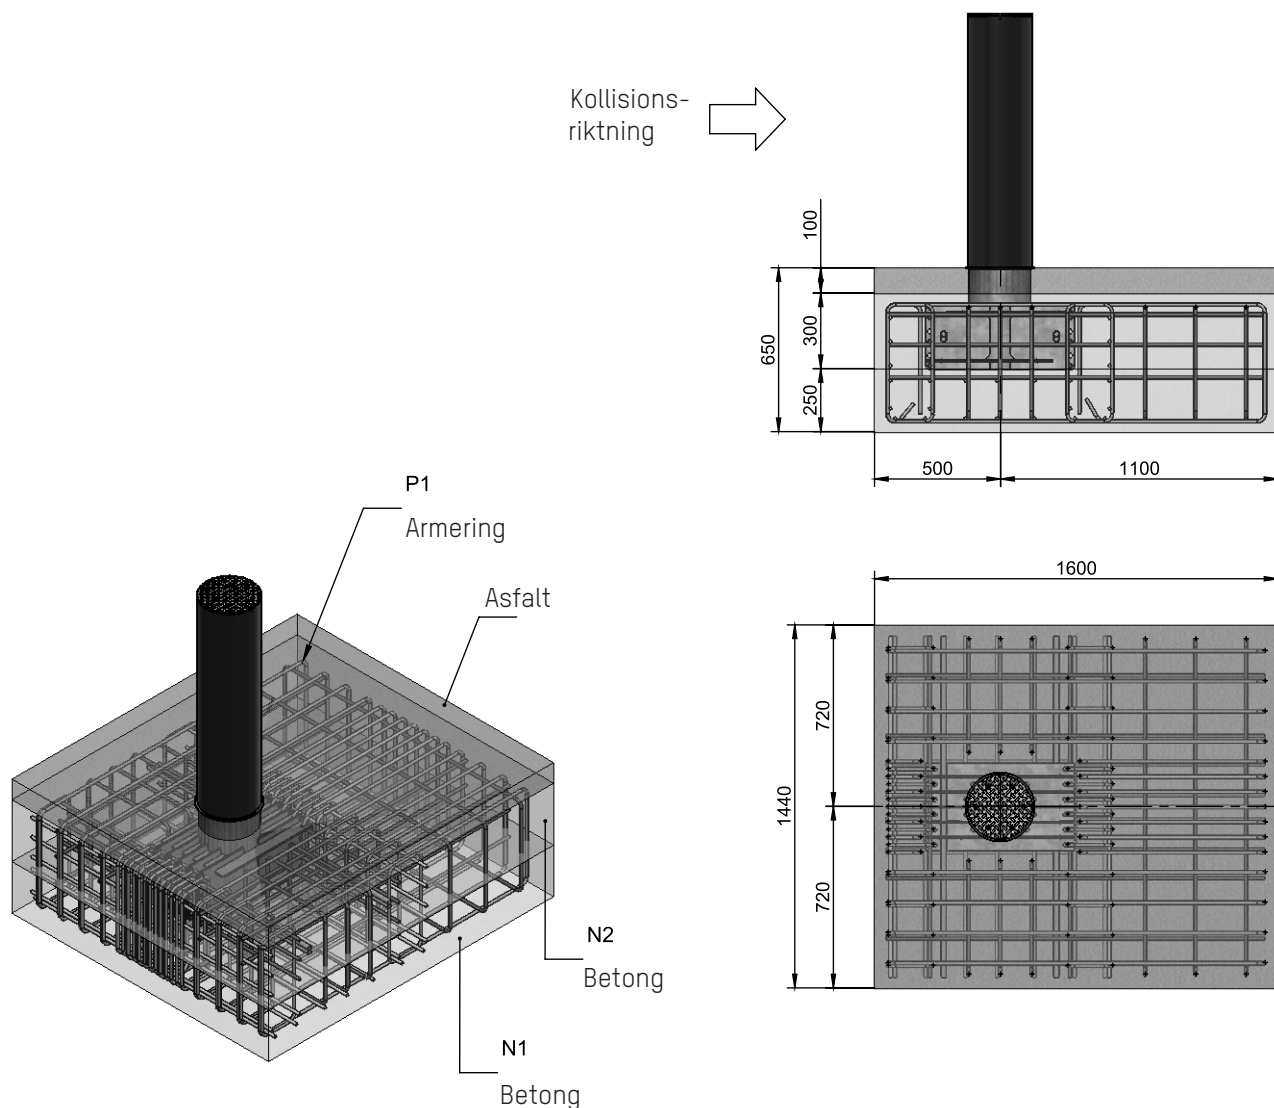

Denna ritning används tillsammans med våra offerter vid anbudsförfarande genom att indikera ungefärlig åtgång av betong och armering per pollare.

Vid eventuell order erhålls komplett ritningsunderlag på engelska.

Betongåtgång: Volym = 1.26m³

- N1 = 0.58m³

- N2 = 0.68m³

Armeringsåtgång: 160kg (Ø10 . Ø12 . Ø20)

