

PRODUKTER
FÖR REGLERING
AV PERSONTRAFIK

SECURE GATES

Lösningar för kunder med krav

AS AUTOMATIC
SYSTEMS

Leading the way to future
safety and security



SPEEDGATES



FIRSTLANE

FirstLane med dubbla svängdörrar ger ett högt dubbelriktat flöde och säkerhet utan kompromisser. Med sin moderna och eleganta design passar FirstLane perfekt till alla typer av arkitektur. Dess exklusiva detekteringssystem säkerställer exakt användarspårning för maximal trygghet och säkerhet. FirstLane kombinerar hög genomströmning med toppmodern detektering.



reddot winner 2021

FIRSTLANE

- ◆ Passagebredd: 600/900 mm
- ◆ Höjd på de rörliga hindren: 900/1200/1500/1700/1800 mm
- ◆ Golvyta (B x L): 990 x 1300 mm/1290 x 1300 mm




FIRSTLANE S

- ◆ Passagebredd: 600/900 mm
- ◆ Höjd på de rörliga hindren: 900/1200/1500/1700/1800 mm
- ◆ Golvyta (B x L): 990 x 1300 mm/1290 x 1300 mm




FIRSTLANE PLUS


- ◆ Passagebredd: 600/900 mm
- ◆ Höjd på de rörliga hindren: 900/1750 mm
- ◆ Golvyta (B x L): 990 x 1300 mm/1290 x 1300 mm
- ◆ Exteriört montage möjligt

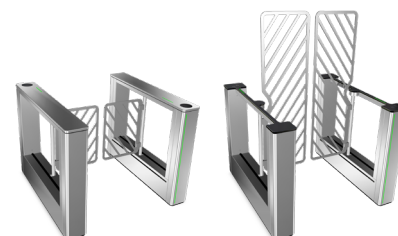

LAYOUT-
EXEMPEL

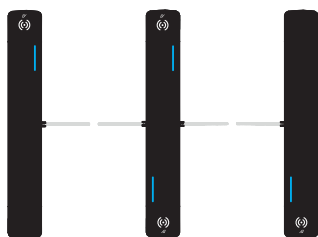

STANDARD DUBBEL FIRSTLANE

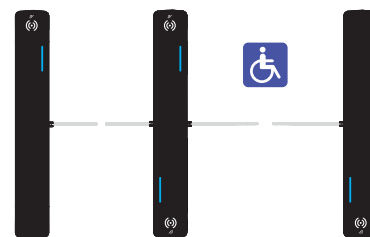

STANDARD OCH BRED FIRSTLANE
KOMBINATION


ENTRÉGRINDAR

ACCESSLANE

Dubbelriktade slaggrindar kan användas ensamma eller tillsammans med andra produkter som FirstLane, SlimLane, SmartLane eller TriLane. De kan installeras diskret och estetiskt i byggnadens entréområde som enkelgrindar eller som dubbelgrindar vända mot varandra med samtidig drift.


ACCESSLANE 933

- ◆ Passagebredd: 900 mm
- ◆ Hinderhöjder: 900/1000/1200 mm
- ◆ Golvyta (B x L): 1000 x 220 mm



ACCESSLANE 934

- ◆ Passagebredd: 900 mm
- ◆ Hinderhöjder: 1500/1700/1800/1900 mm
- ◆ Golvyta (B x L): 1535 x 220 mm



SPEEDGATES

SLIMLANE - ESTETIK OCH SÄKERHET

SlimLane med dubbla svängdörrar har en strömlinjeformad design och kombinerar hög genomströmning (öppningstid < 1 sek.) med avancerat användarskydd samtidigt som de tar minimal golvyta

SLIMLANE - PARDÖRRAR

SLIMLANE 940-940SC

STANDARD PASSAGE

- ♦ Passagebredd: 600 mm
- ♦ Höjd på de rörliga hindren: 900/1200/1500/1700/1800 mm
- ♦ Golvyta (B x L): 1000 x 1640 mm / 1000 x 1274 mm (SC)



* bilder med trolleydetektering, sidoglas och förlängda ändstolpar (EP)

SLIMLANE 950-950SC

BRED PASSAGE

- ♦ Passagebredd: 900 mm
- ♦ Höjd på de rörliga hindren: 900/1200/1500/1700/1800 mm
- ♦ Golvyta: B x L: 1300 x 1640 mm /




SLIMLANE 950EW

EXTRA BRED PASSAGE


- ♦ Passagebredd: 1200 mm
- ♦ Höjd på de rörliga hindren: 900 mm
- ♦ Golvyta (B x L): 1600 x 1640 mm




LAYOUT-
EXEMPEL

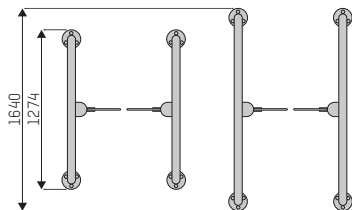

SLIMLANE 940SC
SLIMLANE 940

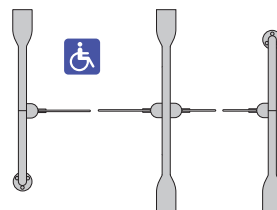

SLIMLANE 950EP + 940EP
MED ÄNDSTOLPAR

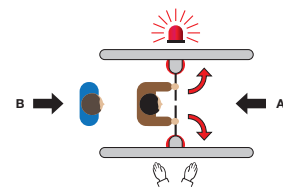

FAIL-SAFE
(VID STRÖMAVBROTT KAN
GRINDARNA ÖPPNAS)

SPEEDGATES



SLIMLANE - ÖKAD MODULARITET

En komplett produkt som erbjuder:

- ♦ standard eller korta enheter
- ♦ standard eller breda passager med förlängda ändstolpar (EP)
- ♦ 1 eller 2 dörrar (hinder)
- ♦ låga eller höga hinder
- ♦ 2 operating modes - Securi-safe eller Egress (utrymning)

SLIMLANE - ENKELDÖRR

SLIMLANE 944-944SC

KOMPACT PASSAGE

- ♦ Passagebredd: 550 mm
- ♦ Höjd på de rörliga hindren: 900/1200/1500/1700/1800 mm
- ♦ Golvyta (B x L): 857 x 1640 mm/857 x 1274 mm (SC)



SLIMLANE 945-945SC TWIN

DUBBEL KOMPAKT PASSAGE

- ♦ Passagebredd: 2 x 550 mm
- ♦ Höjd på de rörliga hindren: 900/1200/1500/1700/1800 mm
- ♦ Golvyta (B x L): 1585 x 1640 mm/1585 x 1274 mm (SC)


SLIMLANE 950+944+944

MED FÖRLÄNGDA ÄNDPOSTER (EP)

- ♦ Exempel med maximal genomströmning på minimalt golvyta (B x L): 2685 x 1450 mm (1 bred passage + 2 standard lenkeldörrspassager)



LAYOUT-
EXEMPEL

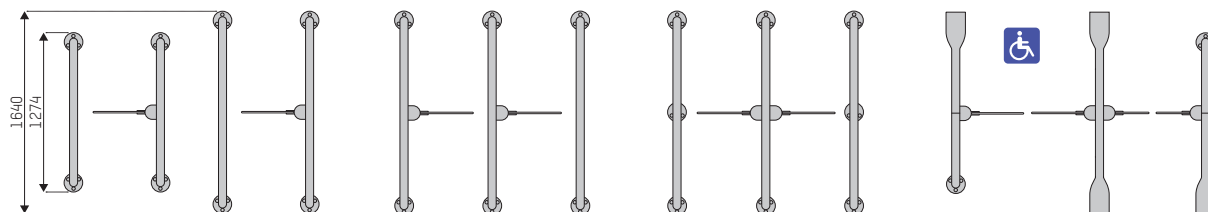

SLIMLANE 944SC
SLIMLANE 944

DUBBELPASSAGE
SLIMLANE 944

SLIMLANE
945 TWIN

SLIMLANE 950SC + 940SC
MED FÖRLÄNGDA ÄND-
POSTER (EP)

SPEEDGATES


SMARTLANE

Den eleganta och diskreta designen hos SmartLane-serien av dubbelriktade speedgates med hög säkerhet (öppningstid < 1 sek.) smälter sömlöst in i alla typer av arkitektur. SmartLane finns i flera möjliga konfigurationer, inklusive förlängningsalternativ, öppen eller stängd, enkelriktad eller dubbelriktad.

SMARTLANE 2900

STANDARD PASSAGE

- ◆ Passagebredd: 600 mm
- ◆ Höjd på de rörliga hindren: 1000/1200/1500/1700/1800/1900/2000 mm
- ◆ Golvyta:
 - utan förlängning: (B x L): 1200 x 1200 mm
 - förlängning en sida: (B x L): 1200 x 1410 mm
 - förlängning båda sidorna: (B x L): 1200 x 1620 mm



SMARTLANE 2910

BRED PASSAGE

- ◆ Passagebredd: 900 mm
- ◆ Höjd på de rörliga hindren: 1000/1200/1500/1700/1800/1900/2000mm
- ◆ Golvyta:
 - utan förlängning: (B x L): 1800 x 1200 mm
 - förlängning en sida: (B x L): 1800 x 1410 mm
 - förlängning båda sidorna: (B x L): 1800 x 1620 mm



ÖPPEN FÖRLÄNGNING EN SIDA



DUBBLA ÖPPNA FÖRLÄNGNINGAR




TÄCKT FÖRLÄNGNING EN SIDA



DUBBLA TÄCKTA FÖRLÄNGNINGAR



LAYOUT-
EXEMPEL

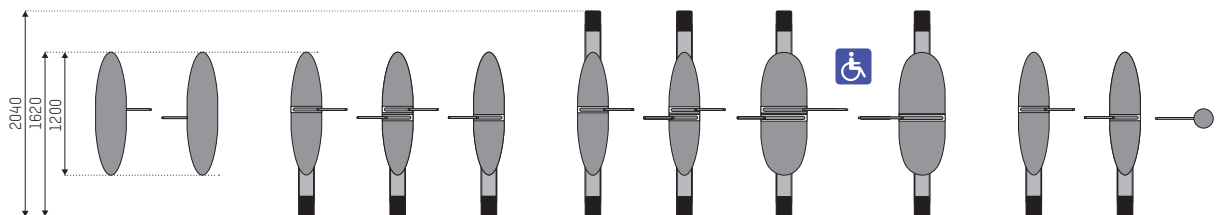

SL 2900

SL 2900 FÖRLÄNGNING EN SIDA

SL 2900 & SL 2910 DUBBLA FÖRLÄNGNINGAR

SL 2900 FÖRLÄNGNING EN SIDA & ACCESSLANE



VÄNDKORS

TRILANE

Dubbelriktade TriLane vändkors är robusta produkter för platser med intensiv användning. De fungerar lika bra inomhus som utomhus.



TL1 STANDARD



TL1 ROSTFRITT STÅL



TL2 STANDARD



TL2 HYBRID



TL2 ROSTFRITT STÅL

TRILANE TL1

VÄNDKORS

- ◆ Passagebredd: 550 mm
- ◆ Golvyta (B x L): 849 x 400 mm

TRILANE TL2

VÄNDKORS

- ◆ Passagebredd: 550 mm
- ◆ Golvyta (B x L): 745 x 1300 mm

ROTATIONSGRINDAR


TRS

Våra dubbelriktade rotationsgrindar används främst för att säkra avgränsningen av slutna utomhusområden och säkerställa genomströmning för användare och är extremt väderbeständiga

TRS 370

3-DELAD ROTATIONSGRIND


- ◆ Enkel passage
- ◆ Passagebredd: 640 mm



TRS 371

3-DELAD ROTATIONSGRIND

- ◆ Enkel passage
- ◆ Passagebredd: 560 mm



TRS 372

3-DELAD ROTATIONSGRIND

- ◆ Dubbla passager
- ◆ Passagebredd: 2 x 640 mm



TRS 373

3-DELAD ROTATIONSGRIND

- ◆ Dubbla passager
- ◆ Passagebredd: 2 x 560 mm



TRS PMR

SÄKERHETSDÖRR FÖR PERSONER MED REDUCERAD RÖRLIGHET

- ◆ Den kan integreras helt med TRS37x-serien för installation sida vid sida eller fjärrinstallation
- ◆ Den är dubbelriktad och finns både manuell eller motoriserad
- ◆ Passagebredd: 1050 mm



TRS BIKE

3-DELAD ROTATIONSGRIND FÖR PASSAGE MED CYKEL

- ◆ Motoriserad cykelgrind
- ◆ Dubbelriktad passage
- ◆ Innovativ cykeldetektering (tillbehör)



SÄKERHETSSLUSSAR



CLEARLOCK

ClearLock automatiska säkerhetsslussar är formade för att ger mycket säker tillträdeskontroll, speciellt anpassade för känsliga platser..



- 1. Passagebredder mellan 580 och 900 mm
- 2. Enpersonkontroll
- 3. Metalldetektering

- 4. Skottsäkert glas EN1063 (*)
- 5. Inbrottsförstärkt EN1627-1630/ LPS1175 SRI-2-3 (*)
- 6. Inbyggd mekanisk låsning (*)

REVLOCK

RevLock automatiska säkerhetskaruseller är utformade för att ge åtkomstkontroll med hög säkerhet och hög genomströmning.

REVLOCK 60X-614
SÄKERHETSKARUSELLER
MED VIKTDETEKTERING

- 1. Karusell med 3 eller 4 sektioner
- 2. Ytterdiameter: 1800/2000/2300 mm (*)
- 3. Enpersonkontroll



REVLOCK 60XT-614T
SÄKERHETSKARUSELLER
MED VOLYMDETEKTERING

- 4. Skottsäkert glas EN1063 (*)
- 5. Inbrottsförstärkt EN1627-1630 (*)
- 6. Nattdörrar (*)



INTERLOCK

InterLocks rektangulära säkerhetsslussar är utrustade med platta glasdörrar, vilket ger åtkomstkontroll som rekommenderas särskilt för offentliga platser.

INTERLOCK 67X
AUTOMATISKA SÄKERHETSSLUSSAR
MED PLANA DÖRRAR

- 1. Passagebredder: 700 eller 900 mm
- 2. Enpersonkontroll
- 3. Metalldetektering




INTERLOCK 68X
MANUELLA SÄKERHETSSLUSSAR
MED PLANA DÖRRAR

- 4. Enkel- eller dubberpassage (*)
- 5. Skottsäkert glas EN1063 (*)
- 6. Inbyggd mekanisk öppning (*)




(*) depending on the model


LAYOUT-
EXEMPEL




CLEARLOCK
63X




CLEARLOCK
64X



CLEARLOCK
65X



CLEARLOCK
66X



INTERLOCK
67X



REVLOCK
60X

HEADQUARTERS - INTERNATIONAL SALES

AUTOMATIC SYSTEMS SA

Avenue Mercator 5 - 1300 Wavre

BELGIUM

T.: +32 (0)10 230 211

sales.asgroup@automatic-systems.com

Referenser:

- 7 internationella etableringar: Belgien, Frankrike, Storbritannien, Spanien, Tyskland, Kanada och USA.
- 3 produktionsanläggningar i Belgien, 1 i Frankrike och 1 i Kanada.
- 200 000 enheter utrustning installerad i 150 olika länder.
- Mer än 25 länder utrustade med kollektivtrafiksystem.

Tillgångar:

- Universellt erkänd know-how.
- Högspecialiserad teknisk kompetens.
- Mer än 80 distributörer på 5 kontinenter.

SECURE GATES SWEDEN AB

Teknikergatan 7

442 34 Kungälv

T.: 070 3237679

073 6282826

info@securegates.se

www.securegates.se

AUTOMATIC
SYSTEMS

Leading the way to future
safety and security

SECURE
GATES

Lösningar för kunder med krav