



Vy ovan mark

URBACOs från Frankrike är en av Europas största tillverkare av pollare (fasta, demonterbara och automatiskt nedsänkbara). Tilverknigen startade 1984 och de första monterades i Sverige i slutet på 1990-talet.

**EZY** är en enkel automatisk nedsänkbar pollare med inbyggd hydraulik, avsedd för enklare applikationer.

Den är prisvärd samt enkel att montera och installera.

En ensam **EZY**-pollare stoppar en 1,5 tons bil i 32 km/h (dynamisk simulering utförd av ett oberoende ackrediterat laboratorium).

## BESKRIVNING


Den har som standard;

- Hydraulik med inbyggd motor i den rörliga delen
- Engångsform som underlättar gjutningen
- Automatisk sänkning vid strömavbrott (fail-safe)
- Rött LED-ljus
- En vit reflex
- Styrning U20T för en passage med max 2 pollare
- 10 meter kabelanslutning
- Klarar fordonstryck enligt EN124 - D400

Den kan förses med:

- Pollare står kvar vid strömavbrott (fail-secure)
- PLC-styrning (Siemens LOGO) som sitter monterad i ett väggskåp, en styrcentral eller en manöverpelare med trafikljus.
- Värmare
- Valfri RAL-kulör
- Flera standardiserade passagelösningar (kontakta oss).
- Varningsignal under rörelse

## TEKNISKA DATA

Pollardiameter	193 mm
Pollarhöjd	640 mm
Dimension under mark	ca 300×400×780 mm
Schaktdjup (exkl dränering)	ca 950 mm
Matarström	24V /230VAC, 50/60Hz + Jord
Strömförbrukning	Ca 330 W per pollare
Öppnings-/stängningstid	Ca 5 s
Arbetstemperatur	-20°C till +50°C (utan värmare)
Vikt	86 kg
Täthetsklass	IP67
Ytbehandling:	Zinkbaserad primer
Standardkulör	RAL7016
Styrenhet U20T (se sid 2)	1 access max 2 pollare
Engångsform (se sid 2)	Se separat ritning
	Överensstämmer med europeisk standard


## UTFÖRS AV BESTÄLLAREN

Betongfundament, med dränering i botten, enligt separata ritningar. Engångsform som förenklar gjutningen ingår.

Framdragning av rör med matarström och för externa anslutningar.

## BEGREPPSFÖRKLARING

- A** Rörlig del - Lackerad RAL 7016
- B** Röd LED-ring med 15 mm ståltopp
- C** Demonterbar konsol (gränslägen)
- D** Inbyggd hydraulpump
- E** Hydraulcylinder och slang
- F** Hölje
- G** Fundamentlock

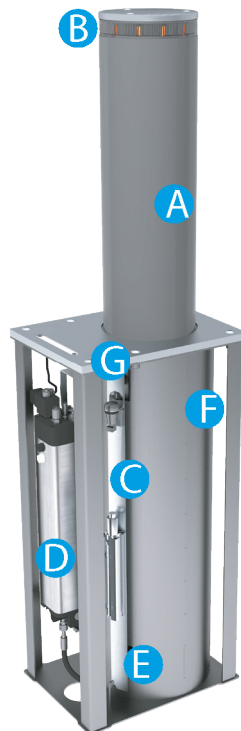

Styrenhet U20T



Engångsform (hopmonterad)

## SEKTION MONTERAD POLLARE

- 1 Färdig yta
- 2 Nedsänkbar pollare EZY
- 3 Anslutningsrör till styrskåp
- 4 Engångsform
- 5 PVC Ø100 mm (rekommenderad anslutning till dagvattenavlopp)
- 6 Geotextilduk (om inte 5 ovan är utfört)
- 7 Naturligt genomsläpplig mark
- 8 Betong (350 till 400 kg/m<sup>3</sup>)
- 9 Dränering (om inte 5 ovan är utfört): måste släppa igenom 20 liter vatten på 5 minuter

