

ONE30 fast

Produktblad

Rev. 02 2312



SECURE GATES

Lösningar för kunder med krav



IWA 14-1:2013



PAS68:2013

BESKRIVNING

- Den synliga delen (ovan mark) av pollaren har ett system med utbytbar hylsa som gör det möjligt att anpassa utseendet och byta skadade hylsor (se sid 2).

UTFÖRS AV BESTÄLLAREN

Armerade betongfundament enligt separata ritningar.

Åtgång/pollare	Betong	Armering
Fast	ca 1,3 m ³	ca 160 kg (ø10 , ø12 och ø20)

Framdragning av matarström vid tillbehöret LED-ring.






URBACOs från Frankrike är en av Europas största tillverkare av pollare (fasta, demonterbara och automatiskt nedsänkbara). Tilverknigen startade 1984 och de första monterades i Sverige i slutet på 1990-talet.

ONE30 är en testad och klassad säkerhetspollare som både finns i nedsänkbart, demonterbart och som ovan i fast utförande.

En ensam **ONE30**-pollare stoppar en 7,2 tons lastbil i 48 km/h. De är klassade enligt internationell standard:




TEKNISKA DATA FAST POLLARE

Pollardiameter	250 mm	
Pollarhöjd	1000 mm	
Fundamentmått under mark	650×1440×1600 (H×B×D) Se separat fundamentritning	
Vikt	ca 210 kg	
Ytbehandling:	Varmgalvaniserat pollarhuvud]	
Standardkulör	RAL3020	
Val av bytbar hylsa		
		
lackerat 304L rostfritt stål	anpassad hylsa rostfritt stål 304L	polerat 316L rostfritt stål
Val av topplock		
		
stål med standard korrosionsskydd	304L eller 316L rostfritt stål	
CE	Överensstämmer med europeisk standard	

TILLBEHÖR

- LED-rig
- Reflexband
- Annan RAL-kulör

DIMENSIONER

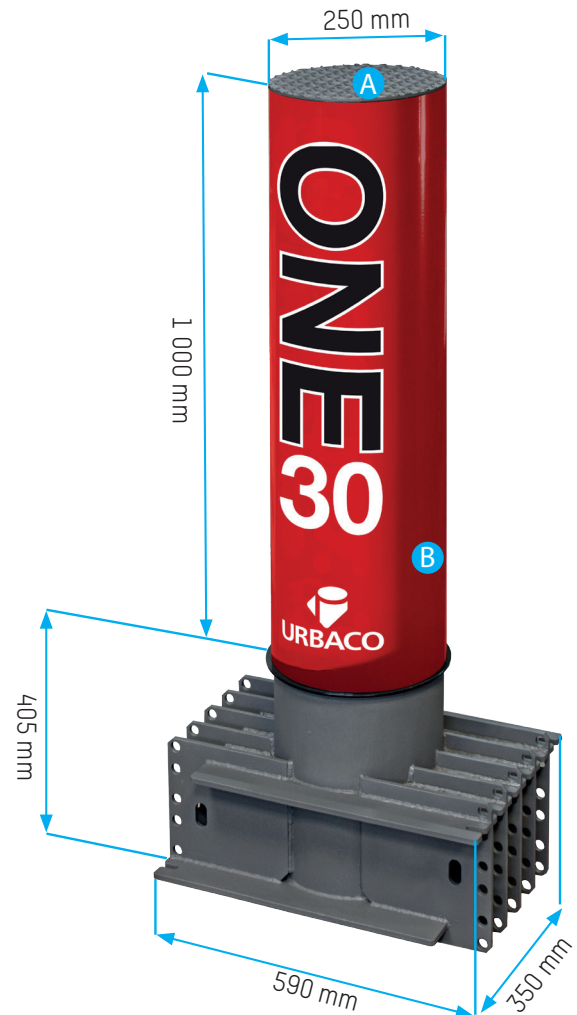

A = Topplock
B = Utbytbar hylsa